

湖州师范学院

湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目

(财政审批编号：HZCG【2020】2198号)

公开招标文件

(全流程电子)

项目编号：HZHC-(F)20200721

项目名称：湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目

采购人：湖州师范学院 (盖章)

代理机构：浙江华诚建设工程咨询有限公司 (盖章)

2020年9月

目 录

第一章	公开招标采购公告	03
第二章	采购需求	10
第三章	供应商须知	35
一	总则	38
二	招标文件	41
三	投标文件的编制	42
四	开标	51
五	评标	53
六	定标	54
七	合同授予	55
八	其他内容	55
第四章	评标办法及评分标准	57
第五章	合同主要条款	63
第六章	投标格式与附件	69

第一章 公开招标采购公告

(本项目为电子招投标项目)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定,经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号:HZCG【2020】2198 号)批准, 浙江华诚建设工程咨询有限公司受湖州师范学院委托,现就湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目进行公开招标采购,欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

一、采购项目编号: HZHC-(F)20200721

二、采购组织类型: 分散采购委托代理

三、采购方式: 公开招标

四、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):

序号	采购内容	数量	单位	采购需求	预算金额 (采购最高限价)
1	湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目	1	项	详见招标文件	人民币贰佰零陆万元整 (¥2060000 元)

五、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2、本项目不接受联合体投标。

▲供应商特定条件:

1、具有有效的《建筑业企业资质证书》(燃气燃烧器具安装维修);

六、报名及获取招标文件时间:

1、报名及获取招标文件时间: 2020年9月日至2020年9月日(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录,截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：
<https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry> “政采云”，咨询电话：
400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、投标文件的递交及相关事宜：

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：**2020年9月日上午9:30**时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于**2020年9月日上午9:30时**（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）；

2.2 数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。**递交主要有以下两种方式：**

2.2.1 因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：浙江华诚建设工程咨询有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷16号镭宝大厦14楼1710]，联系电话：0572-2170106，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于**2020年9月日下午17:00**时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收并送至专门的监控室，二人均在接收记录单上对文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。供应商须留足投标文件邮寄时间，确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

2.2.2 若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U 盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第 3 条）原因须启用数据电子备份投标文件（U 盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U 盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U 盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U 盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U 盘）的要求及内容不再适用。

3、CA 锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的 CA 加密后的电子投标文件、有效的 CA 锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取 CA 数字证书（**完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间**，办理流程详见 <http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>），并登陆“浙江政府采购网”（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>），供应商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

7、按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

八、投标地址：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

九、开标时间：2020年9月日上午9:30时整

十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项：

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（**依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功**）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn>）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、本项目公告发布网站：

6.1 浙江政府采购网：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>

6.2 湖州市公共资源交易信息网：<http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/>-“政府采购”-“分散采购”模块

6.3 浙江华诚建设工程咨询有限公司湖州分公司网：<http://www.zjhzhc.cn>

十三、告知事项：

1、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）、《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监〔2020〕1

号)、《浙江省政府采购中心关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开评标管理暂行办法》，按照“不见面、少接触”的原则，疫情防控期采购过程实行邮寄投标文件模式，供应商通过邮寄快递方式送达响应文件，采购公告发布之日至开启响应文件的时间延长，给供应商留足响应文件邮寄时间，采购人或代理机构做好响应文件签收记录并及时告知供应商；采购组织机构接收响应文件至现场开启响应文件全过程应接受监控；采购单位派出工作人员进行现场监督的同时，采购组织机构积极创造条件让供应商远程参与监督；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

2、**现场防疫方案：**做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作，并询问近 14 天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后，进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员均需现场签署防疫承诺书，做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

3、参加人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办 APP 中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。供应商若为省外的，供应商代表在持有“湖州健康码”的同时，须在支付宝 APP 在线申请入浙通行申报。

4、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于 37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动。

5、所有进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

十四、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司

联系人：张女士

联系电话：0572-2170106

地址：湖州市天宁巷 16 号镭宝大厦 14 楼 1710

2、采购人名称：湖州师范学院

联系人：徐老师

联系电话：0572-2322188

地址：湖州市二环东路 759 号

3、供应商质疑函接收人：郭女士

联系电话：0572-2170098

4、同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局政府采购监管处

联系人：何先生

监督投诉电话：0572-2150037

地址：湖州市龙王山路 518 号

湖州师范学院

浙江华诚建设工程咨询有限公司

2020 年 9 月日

第二章 采购需求

一、采购项目：湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目

二、采购预算：人民币贰佰零陆万元整（¥2060000 元）

三、采购清单

序号	内 容	数量	单位	参考图片
	架类（单位:mm）			
A1	<p>低搁架</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢管制作，50×50 方管 $\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1200×500×250</p>	20	个	
A2	<p>座台双层架</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，双层固定于台面。</p> <p>规格：1800×600×280</p>	5	个	
A3	<p>四层平板架</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，脚 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚）。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	10	个	
A4	<p>定制四层货架</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管 25×38×1.0mm，上层做平板，脚管 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$（配有不锈钢调节脚）。</p> <p>规格：1200×500×1800</p>	10	个	
	台类（单位:mm）			
B1	<p>双层工作台（提供样品）</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq$</p>	12	张	

	<p>1.0mm 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1800×800×800</p>			
B2	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1800×760×800</p>	2	张	
B3	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1800×700×800</p>	1	张	
B4	<p>工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1000×760×800</p>	1	张	
B5	<p>工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p>	2	张	

	规格：1500×760×800			
B6	<p>工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。</p> <p>加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1400×760×800</p>	1	张	
B7	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta \geq 12\text{mm}$ 高密度板，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1150×760×800</p>	1	张	
B8	<p>拼台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：900×800×800</p>	1	张	
B9	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p>	1	张	

	规格：1350×600×800			
B10	<p>工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1700×900×800</p>	1	张	
B11	<p>工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1200×900×800</p>	1	张	
B12	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1400×500×800</p>	1	张	
B13	<p>双层工作台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>规格：1200×760×800</p>	2	张	

<p>B14</p>	<p>活动台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，内衬 $\delta = 15\text{mm}$ 高密度板，下衬采用 $\delta = 1.0\text{mm}$ 304 优质不锈钢板密封。加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$。 规格：900×860×800</p>	<p>1</p>	<p>张</p>	
<p>B15</p>	<p>保温蒸菜台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50 \times 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，横通 $\phi 25$，$\delta \geq 0.8\text{mm}$，配 4KW/220V 电热管及温控器，内覆 1.0mm 移门。 规格：1800×900×800</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>B16</p>	<p>五斗保温连蒸台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），脚杯 $\phi 50$，$\delta \geq 100$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，横通 $\phi 25$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，配 6KW/380V 电热管及温控器，含缺水保护功能及缺相保护功能，前置打孔蒸板。 规格：1800×900×800</p>	<p>4</p>	<p>张</p>	
<p>B17</p>	<p>双眼电热蒸台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，$\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 圆管立脚，可放 $\phi 600$ 蒸笼；蒸笼另配。 功率：2*12KW/380V，含缺水保护功能及缺相保护功能 规格：1500×750×（600+150）</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>B18</p>	<p>残菜回收台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂</p>	<p>1</p>	<p>张</p>	

	脚管(配有不锈钢调节脚),脚杯 $\phi 50 \times 100$, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 横通 $\phi 32$, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 车、桶、台配套。 规格: 1500×700×800			
B19	调料平台 产地/品牌: 厂制品 说明: 选用 304 优质不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚 $\phi 38$, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管(配有不锈钢调节脚), 脚 杯 $\phi 50 \times 100$, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 横通 $\phi 32$, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。 规格: 500×1200×(800+450)	4	个	
制冷类(单位: mm)				
C1	不锈钢低温冷库 产地/品牌: 厂制品 说明: 1 冷库板内, 外, 门均采用 304 不锈钢, 厚 1.0mm, 冷库 板是根据模件设计由预制面板(1000mm)面制成, 这些 冷库板在其金属内外壁之间以聚氨酯发泡而成, 板之边 缘为凹凸设计及使用钢锁扣边在一起, 墙身板, 门面板 间以聚氨酯发泡而成, 板之边缘为凹凸设计及使用钢锁 扣边在一起, 墙身板, 门面板及天花板采用金属框架作 支撑, 冷库内天花, 侧转角均为圆角设计, 确保达到最 高卫生标准。 2 板材中间注入 100 毫米厚环保聚氨酯发泡隔热材料, 其热传导率为 0.023w/mk, 密度为 38-43 千克/立方米。 3 库板预先装配隔冷胶边, 避免安装后, 需用中性胶填 补库板安装间隙。 4 聚氨酯应是符合国家标准的 B2 级阻燃材料要求。 5 冷库地面保温采用 100 毫米厚环保聚氨酯发泡隔热材 料, 再浇筑水泥并做好防水, 水泥上方采用 3mm 厚防滑 铝板覆盖, 覆盖后要求地面平整, 接缝处密闭。冷库地 面及四周做好防水。 6 冷库门: 库门厚度: 100mm; 尺寸规格: 900mm*1800mm 门锁材质: 锌合金; 铰链材质: 锌合金。在开启角度小 于 90 度时自动关闭, 应在开户角度大于 90 度时保持开 启, 以方便清洗和装运货物, 磁性的密封垫能保证密封	47.84	立方米	

	<p>良好，门下设有防漏胶，冷库门配有可由内部打开安全锁，门边配有发热丝防结露，门上设液压式关门定位器，机电管道及接线盒预埋在门框内，不外露在库板外面，并配风幕机。</p> <p>7 冷库内部高度:除特别说明外，冷库内部高度 2400mm（由完成地面至天花底部）。</p> <p>8 冷库照明:在门框上装有 IP65 防水开关，库顶安装防水，防爆及防尘 LED 白光照明灯，冷库的光线不低于 400Lux/每平方米。</p> <p>在门框上装有 IP65 防水开关，库顶安装防水，防爆及防尘 LED 白光照明灯，冷库的光线不低于 400Lux/每平方米。</p> <p>9 每台压缩机配有：检查阀，加热带。整套机组配置机械高压/低压保护，高低压表，低温机组配有当今最新的高效油分离器，低温机组配置气液分离装置，高压液体管路包括：干燥过滤器，视液镜电热辅融霜。</p> <p>10 高度 冷库内部高度不少于 2400 毫米。 冷库外部高度不高于 2600 毫米。温度：-10℃~-20℃</p> <p>11 压缩机：采用“艾默生”涡旋机组，电压:380v，6KW, 50HZ, 蒸发器：奥升科技冷风机制冷量 60 立方，化霜功率 8KW, 库板：电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器, 相序保护装置，制冷阀件：法国丹弗斯电心磁阀、膨胀阀，温度：-15℃~-18℃</p> <p>12. 冷库规格：规格：5750×3200×2600</p>			
<p>C2</p>	<p>不锈钢高温冷库 产地/品牌：厂制品 说明： 1 冷库板内，外，门均采用 304 不锈钢，厚 1.0mm, 冷库板是根据模件设计由预制面板（1000mm）面制成，这些冷库板在其金属内外壁之间以聚氨酯发泡而成，板之边缘为凹凸设计及使用钢锁扣边在一起，墙身板，门面板间以聚氨酯发泡而成，板之边缘为凹凸设计及使用钢锁扣边在一起，墙身板，门面板及天花板采用金属框架作</p>	<p>40.37</p>	<p>立方米</p>	

<p>支撑，冷库内天花，侧转角均为圆角设计，确保达到最高卫生标准。</p> <p>2 板材中间注入 100 毫米厚环保聚氨酯发泡隔热材料，其热传导率为 0.023w/mk，密度为 38-43 千克/立方米。</p> <p>3 库板预先装配隔冷胶边，避免安装后，需用中性胶填补库板安装间隙。</p> <p>4 聚氨酯应是符合国家标准的 B1 级阻燃材料要求。</p> <p>5 冷库地面保温采用 100 毫米厚环保聚氨酯发泡隔热材料，再浇筑水泥并做好防水，水泥上方采用 3mm 厚防滑铝板覆盖，覆盖后要求地面平整，接缝处密闭。冷库地面及四周做好防水。</p> <p>6 冷库门，应在开启角度小于 90 度时自动关闭，应在开户角度大于 90 度时保持开启，以方便清洗和装运货物，磁性的密封垫能保证密封良好，门下设有防漏胶，冷库门配有可由内部打开安全锁，门边配有发热丝防结露，门上设液压式关门定位器，机电管道及接线盒预埋在门框内，不外露在库板外面，并配风幕机额定功率：80W。电压：220V 50HZ。风量：1800m³/h。</p> <p>7 冷库内部高度：除特别说明外，冷库内部高度 2400mm（由完成地面至天花底部）。</p> <p>8 冷库照明：在门框上装有 IP65 防水开关，库顶安装防水，防爆及防尘 LED 白光照明灯，冷库的光线不低于 400Lux/每平方米。</p> <p>在门框上装有 IP65 防水开关，库顶安装防水，防爆及防尘 LED 白光照明灯，冷库的光线不低于 400Lux/每平方米。</p> <p>9 每台压缩机配有：检查阀，加热带。整套机组配置机械高压/低压保护，高低压表，低温机组配有当今最新的高效油分离器，低温机组配置气液分离装置，高压液体管路包括：干燥过滤器，视液镜电热辅融霜。</p> <p>10 高度 冷库内部高度不少于 2400 毫米。 冷库外部高度不高于 2600 毫米。温度：-10℃~-20℃</p> <p>11 压缩机：采用“艾默生”涡旋机组：，电压 380V5KW50hz，</p>			
--	--	--	--

	蒸发器：奥升科技冷风机，制冷量 50 立方，化霜功率 4.5KW，库板：电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：法国丹弗斯电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁，温度：2℃~6℃ 12. 冷库规格：5750×2700×2600			
▲C3	立式四门冷藏柜（风冷） 参考品牌：Captain Turbo air； 松下 说明：用优质高效压缩机、干燥过滤器；内外选用 SUS304 不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术自闭式门结构；在 43℃ 的严酷环境下正常工作，全铜管制冷系统，电子式控制； R134a 制冷剂，低噪音，强制蒸发化霜，箱内无排水。 柜内温度：-6℃~12℃； 有效容积：880L； 功率：220V/405W 规格：1220×750×1960	3	台	
▲C4	立式四门双温柜（风冷） 参考品牌：Captain Turbo air； 松下 说明：选用优质高效双压缩机、干燥过滤器；内外选用 SUS304 不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术自闭式门结构；在 43℃ 的严酷环境下正常工作，全铜管制冷系统，电子式控制； R134a 制冷剂，低噪音，强制蒸发化霜，箱内无排水。 冷藏温度：-6℃~12℃； 冷冻温度：-22℃~-15℃ 有效容积：>840L； 功率：220V/405W 规格：1220×750×1960	2	台	
C5	留样冰箱 参考品牌：海尔 容升 美的 说明：一级能效，直冷。 温控方式：机械式 容积：93L 规格：475×536×1136	1	台	

<p>▲C6</p>	<p>留样冰箱（风冷） 参考品牌：Captain Turbo air 松下 说明：选用优质高效压缩机、干燥过滤器；内外选用 SUS304 不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术自闭式门结构；在 43℃ 的严酷环境下正常工作，全铜管制冷系统，R134a 制冷剂，电子式控制；低噪音，强制蒸发化霜，箱内无排水。 柜内温度：-6℃~12℃； 有效容积：420L； 功率：220V/250W 规格：612×750×1960</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C7</p>	<p>平冷雪柜（风冷） 参考品牌：Captain Turbo air 松下 说明：选用优质高效压缩机、干燥过滤器；内外选用 SUS304 不锈钢板材，环戊烷环保一体式发泡技术自闭式门结构；在 43℃ 的严酷环境下正常工作，全铜管制冷系统，R134a 制冷剂，电子式控制；低噪音，强制蒸发化霜，箱内无排水。 柜内温度：-6℃~12℃； 有效容积：460L； 功率：220V/250W 规格：1800×800×800</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>水池类（单位：mm）</p>				
<p>D1</p>	<p>大单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），横通 $\phi 32$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，带后档板，水斗尺寸 840×550×280。 规格：1000×760×（800+100）</p>	<p>21</p>	<p>个</p>	
<p>D2</p>	<p>单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，脚 $\phi 38$，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节</p>	<p>4</p>	<p>个</p>	


	脚)，横通 $\phi 32$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，带后档板。水斗尺寸 $440 \times 550 \times 280$ 。 规格：600×760×（800+100）			
D3	单星剖生台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，脚 $\phi 38$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），横通 $\phi 32$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，带后档板，水斗尺寸 $550 \times 550 \times 280$ 规格：1500×760×（800+100）	2	个	
D4	拖把沥干池 产地/品牌：厂制品 说明：304 不锈钢板制作，台面及水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，脚 $\phi 38$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），横通 $\phi 32$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1500×400×（500+1100）	2	个	
D5	拖把池 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面及水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，脚 $\phi 38$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 磨砂脚管（配有不锈钢调节脚），横通 $\phi 32$ ， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：600×600×500	2	个	
D6	洗手星盆 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，带后档板。 规格：500×400×150	7	个	
机械、电器类（单位：mm）				
C1	风幕机 参考品牌：风派；绿岛风；松下 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。 规格：1500×235×210	5	台	

<p>C2</p>	<p>柜式炊饭机（燃气） 参考品牌：乐鹰 翔鹰 爱丰 说明：三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来更方便、更灵活。双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用起来更安全。火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口。整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。SUS 304-2B 优质不锈钢制作，外形美观，结构精巧。独立的接渣盘设计，方便清洁。生产能力：7kg×3/层 整机重量：150 kg 电功率：45W/220V 燃气耗量：27kw 规格： 745×764×1311</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	
<p>C3</p>	<p>绞切机 参考品牌：塞利 银鹰 恒联 说明：整机外框 304 不锈钢制，内支架采用优质钢材喷塑处理，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型，额定电压 220v；电机功率 1.5kw；绞肉配 22 绞肉头，切片配可拆卸刀组，规格有 3.5, 4.0, 3.5+5.0, 绞肉转速 204r/min, 切片转速 400r/min, 整机重量 84kg, 通过电机的正反转实现绞切肉转换。具有安全保护装置。 规格：605x505x780mm</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C4</p>	<p>制冰机 参考品牌：艾世铭 万利多 酒总 80Kg/日 功率：0.45KW/220V 规格：660×670×970+80</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C5</p>	<p>电热开水器连底座 参考品牌：碧涑 杰之美 沁园 说明：热胆容量 90 升，过滤等级三桶三级，六面全体保温，定时开关机，微电脑控制技术， ◆ 聚能一，蒸气热能回收： 蒸汽经热能交换器冷却，被冷凝成水，其汽化 潜热能被自来水吸收，并加热进水。</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	

	<p>◆ 聚能二，全聚能氨脂保温： 全聚氨脂保温，连顶部上盖也发泡保温，用手摸 开水器外壳，不烫手！</p> <p>◆ 步进加热，即开即饮，连续供水： 自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电加热，即开即 饮，并分层煮开。</p> <p>◆ 定时开关机，微电脑控制： 可设定开机关机时间，第一次开机后，5 分钟即有开水饮用。</p> <p>◆ 组合镍铬丝发热管： 采用大直径组合镍铬丝发热管，单位面积发热功率低，使用寿命提高 2 倍以上。 功率：9KW/380V，含漏电保护功能、缺水保护功能及缺相保护功能 规格：660×560×1750</p>			
<p>C6</p>	<p>刀具消毒箱 参考品牌：海克；希恩；霍巴特 采用 SUS 304-2B 优质不锈钢制成，美观耐用，箱内可放置 5-10 把刀具；设有开门停止紫外线工作功能，设有磁性门吸和门锁，锁门功能 功率：0.15KW/220V 规格：135×540×646</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C7</p>	<p>干手器 参考品牌：艾克 莫顿；松下 功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	
<p>C8</p>	<p>和面机 参考品牌：三麦 雷鸟 高比 说明：1. 采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好，2. 微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准，3. 带安全防护罩，可放心使用，4. 设有正转、反转，快速、慢速，</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	


	<p>可根据产品配方随意转换，电压 380V/4.3KW，40kg 面团，干粉 25kg 安装时配缺相保护开关。</p> <p>规格：580*850*1250</p>			
C9	<p>高速压面机</p> <p>参考品牌：三麦 雷鸟 高比</p> <p>说明：配合制作做面包、包子、馒头等产品，体积小，速度快，可使面团组织更细，弹性更佳，电压 220V/1.5KW，重量 165KG</p> <p>规格：650*660*1120</p>	1	台	
C10	<p>搅拌机</p> <p>参考品牌：三麦 雷鸟 高比</p> <p>说明：电压 380V/0.75KW，重量 150KG，30 升</p> <p>规格：620*620*1020</p> <p>采用优良先进的铸造技术完成，表面采用无尘烤漆处理，方便清洁和而刮磨；</p> <ul style="list-style-type: none"> —特殊行星头设计，可有效防止机油外泄； —15 分钟计时器可设定搅拌时间自动控制； —不锈钢安全网可以更好地保护操作人员； —特制的马达冷却系统，有效延长设备寿命； —齿轮传动，三段离合变速，打蛋糕和轻质产品时，可以不用停止顺畅变速； —标准配件包括：搅拌缸、搅拌钩、搅拌扇及搅拌球； —面团容量：30L；安装时配缺相保护开关。 	1	台	
C11	<p>电饼铛</p> <p>参考品牌：恒联 华美 银鹰</p> <p>说明：设有超温保护装置，在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下，档温度超过限定值后便能自动切断电源，停止加热。防止火灾和触电事故的发生，限度的保证了人身和环境的安全。电量：4.5KW--4.8KW/1PH/380V。</p> <p>工作温度：120℃~250℃。</p> <p>功率：6KW/220V</p> <p>规格：720×600×780</p>	2	台	

<p>C12</p>	<p>豪华型电炉（三层六盘） 参考品牌：三麦 雷鸟 高比 说明：1.采用微电脑数字控制系统，温度精准±1 度，进口电子元件，控制精准耐用，2.加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用，3.双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况，4.磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手，5.外观全 SUS 304-2B 不锈钢，适用于商场、超市、现烤门店以及星级酒店等高端场所 电压 380V/19.5KW，重量 610KG 安装时配缺相保护开关。 规格：1320*1070*1840</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C13</p>	<p>电子磅秤 参考品牌：东方 华德 永鑫 说明：选用优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.0\text{mm}$.</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	
<p>C14</p>	<p>醒发箱 参考品牌：三麦 雷鸟 高比 说明：1.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽，2.全部为双层不锈钢制作，PU 保温层，完全符合卫生标准，3.全自动触摸式控制，使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式，4.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致，5.大玻璃门可随时观察醒发情况， 电压 220V/1.85KW，重量 170KG 单门 18 层 规格：625*900*2050</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C15</p>	<p>双门热风消毒柜 参考品牌：凯普顿 乐鹰 翔鹰 说明：采用 SUS 304-2B 优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。 柜内稳定：30℃~150℃ 有效容积：>760L 功率：4.6KW/220V 规格：1310×635×1880</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	

<p>▲C16</p>	<p>长龙式洗碗机</p> <p>参考品牌：HOBART； 伊莱克斯 迈科</p> <p>说明：整机采用 SUS 304-2B 不锈钢</p> <p>餐具进入机器时红外线感应启动洗涤程序，清洗系统配置 8 根洗臂，具有更好的清洗表现，洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便，双道喷淋系统，更佳喷淋效果，有效降低耗水量，升温箱分级加热控制，减少温度波动，达到最佳的喷淋效果，进出口双齿轮设计，最大限度降低链排的磨损，稳定的控制系统，用户可以在手动、自动操作模式下自由切换，进口、出口预留排风接口，现场连接更加简单，多方位气流导向设计，优化烘干效果。</p> <p>洗涤量：5100 碟/时</p> <p>耗水量：最大 350 升/小时</p> <p>清洗温度：55-65℃</p> <p>喷淋温度：82-90℃</p> <p>传送带宽度：612mm</p> <p>有效洗涤高度：440mm</p> <p>进口长度：700mm</p> <p>出口长度：900mm</p> <p>清洗长度 800mm</p> <p>传送带速度：1.6m/min</p> <p>清洗长度：800mm</p> <p>喷淋长度：600mm</p> <p>烘干长度：800mm</p> <p>功率：60KW/380V 安装时配缺相保护开关。</p> <p>规格：3800×860×2101</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>C17</p>	<p>链板式餐盘传送机</p> <p>参考品牌：sheanray HOBART； 伊莱克斯</p> <p>说明：304 不锈钢材质，传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为 10mm，更经久耐用；无极变频调速，传送速度为 5~20 米/分钟，实时数显传送速度，外置调速电位器，配置德国 SIEMENS 品牌 PLC 智能控制系统，内置光电传感器，具有链板脱轨、</p>	<p>1</p>	<p>组</p>	

	<p>断链安全保护等功能。</p> <p>功率 1kW/220v</p> <p>尺寸：10500×580×800</p>			
	台柜类（单位：mm）			
D1	<p>单向移门调理台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，单向双移门。</p> <p>规格：1800×760×800</p>	3	张	
D2	<p>双向移门调理台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，双向四移门。</p> <p>规格：1800×800×800</p>	2	张	
D3	<p>打荷台热柜</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，电热型。220V4.5KW</p> <p>规格：1800×800×800</p>	2	张	
D4	<p>单向移门调理台</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ SUS 304-2B 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，单向双移门。</p> <p>规格：1800×800×800</p>	1	张	

<p>D5</p>	<p>单向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，单向双移门。 规格：1500×760×800</p>	<p>1</p>	<p>张</p>	
<p>D6</p>	<p>自助取餐盘柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，层板、底板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，侧板、背板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，单向双移门。 规格：1800×700×800</p>	<p>2</p>	<p>张</p>	
<p>D7</p>	<p>更衣柜 产地/品牌：厂制品 说明：采用 304 优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$，上挂式密封门，六门，<u>配指纹锁</u>。 规格：900×400×1800</p>	<p>8</p>	<p>台</p>	
<p>D8</p>	<p>保洁柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，上挂式不锈钢密封门。 规格：1200×500×1800</p>	<p>6</p>	<p>台</p>	
<p>D9</p>	<p>化学品柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$，上挂式不锈钢密封门。 规格：1200×500×1800</p>	<p>3</p>	<p>台</p>	

<p>D10</p>	<p>万能组合消毒柜 产地/品牌：厂制品 说明：采用 SUS 304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线 消毒刀数量：20 把 消毒毛巾数量：24 块 消毒砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm） 规格：1200W×600D×1750H</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
<p>D11</p>	<p>餐具投掷柜(与传送带配套) 参考品牌：sheanray HOBART；伊莱克斯 说明：采用 304 优质发帖塑不锈钢制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 配置 $\phi 38\text{mm}$ 厚度不锈钢圆通脚及可调节重力子弹脚 L≥ 1600</p>	<p>4</p>	<p>组</p>	
<p>灶具类</p>				
<p>△E1</p>	<p>双眼中灶 $\phi 500$（提供样品） 产地/品牌：厂制品 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： 1、优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$，台面一次压制成型； 2、外旁板、后立板 SUS 201 板厚 $\delta = 1.0$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 3、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 65%以上； 4、燃气泄漏报警自动关闭； 5、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	

	尺寸：2000×1200×（800+450）			
△E2	<p>双眼炒灶 φ350</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>电量：2*42W/1PH/220V；</p> <p>说明：</p> <p>1、优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ =1.5mm, 台面一次压制成型；</p> <p>2、外旁板、后立板 SUS 201 板厚 δ =1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚 δ =1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料；</p> <p>3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网；</p> <p>4、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上；</p> <p>5、燃气泄漏报警自动关闭；</p> <p>6、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；</p> <p>尺寸：2000×1200×（800+450）</p>	2	台	
△E3	<p>单眼炒炉 φ350</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>电量：42W/1PH/220V；</p> <p>说明：</p> <p>1、优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ =1.5mm, 台面一次压制成型；</p> <p>2、外旁板、后立板 SUS 201 板厚 δ =1.0, 龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚 δ =1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料；</p> <p>3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属聚能网；</p> <p>4、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 45%以上；</p> <p>5、燃气泄漏报警自动关闭；</p> <p>6、火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；</p>	1	台	

	尺寸：1000×1200×（800+450）			
E4	<p>六头煲仔炉</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.2\text{mm}$，配 6 寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。</p> <p>规格：1000×760×（800+100）</p>	1	台	
E5	<p>三门蒸柜(燃气型)</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>电量：42W/1PH/220V；</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲1、优质 SUS 304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 $\delta = 1.2$； ▲2、外旁板、门及后立板板厚 $\delta = 1.0$； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于 65 分贝，热效率 90%及以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；额定压力：2000Pa，入气口：DN20，入水口：DN15，排水口：DN40 <p>燃气泄；漏报警自动关闭；</p> <p>尺寸：900×950×1850</p>	1	台	
E6	<p>双门蒸箱(燃气型)</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，板厚 1.0mm，采用优质保温材料，整机柜体全不锈钢优质板材。天然气热负荷 10KW, 压力 2000PA</p> <p>产量：100KG</p> <p>规格：1050×785×1600</p>	1	台	
E7	<p>蒸盘</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，板厚 0.8mm</p>	24	个	

	尺寸：600×400×48			
E8	<p>单头矮仔炉</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.2\text{mm}$，配 11 寸强力炉头及方钢炉栅，配不锈钢可调脚。</p> <p>规格：650×750×（500+150）</p>	1	台	
E9	<p>灭火系统</p> <p>参考品牌：顺康 环峰 厨安</p> <p>说明：</p> <p>1、装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号；</p> <p>2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气，并提供信号给消控中心；</p> <p>3、装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；</p> <p>4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；</p> <p>5、性能参数：</p> <p>a 工作温度：4-55℃。</p> <p>b 最高工作压力：13Mpa。</p> <p>c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。</p> <p>d 灭火剂保持期：8 年。</p> <p>e 药剂喷洒时间：11 秒。</p> <p>f 灭火时间：3-5 秒。</p> <p>6、安装规范：</p> <p>a 水压$\geq 0.25\text{Mpa}$；</p> <p>b 下喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm、角度正对所保护区域的中心置。</p> <p>c 安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。</p>	1	套	

	<p>d 每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴。</p> <p>e 感温探测器动作温度 $183 \pm 5^{\circ}\text{C}$，相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000mm。</p> <p>f 每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀，在灭火的时候能迅速切断燃气。</p>			
	车类（单位：mm）			
F1	<p>双层送餐车</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$</p> <p>双层双柄，配加重静音脚轮。</p> <p>规格：820×450×900</p>	6	辆	
F2	<p>双层回收车</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$</p> <p>深斗型，双层双柄，配加重静音脚轮。</p> <p>规格：820×450×900</p>	4	辆	
F3	<p>暖饭(汤)桶车</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，面板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，配 2KW/220V 电热管及万向尼龙轮。</p> <p>规格：600×600×750</p>	2	台	
F4	<p>烘盘架车</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，配加重静音脚轮。12 层</p> <p>规格：630×480×1600</p>	2	辆	
F5	<p>定制泔水台车</p> <p>产地/品牌：厂制品；</p> <p>说明：采用 304 优质发纹不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$；脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$；不锈钢调节脚；台面开孔 $\Phi 380\text{mm}$，配垃圾桶。</p> <p>规格：700×760×(800+100)</p>	2	台	

<p>F6</p>	<p>加重平板车 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$ 配加重静音脚轮，轮大小五寸，轮径 125MM，载重 300KG. 规格：900×500×900</p>	<p>3</p>	<p>辆</p>	
<p>结算区</p>				
<p>G1</p>	<p>智能结算机器人（菜品识别版） 参考品牌：普润斯 雄伟 易科士 1、整机采用简洁现代风格外观，钢化玻璃、不锈钢等材质。 2、主板+CPU i7 以上 3、显卡 GTX1650 4、内存 DDR4 3000 16GB 5、硬盘 SSD 原装固态硬盘 M.2 接口 240G+机械 1T 硬盘 6、双显示器 15.6 寸，操作员屏为电容触屏 7、SFX 全模组电源 额定 500W M600G 全模组电源 8、双摄像头 菜品+人脸识别 USB 无畸变摄像头模组 1080P 9、放入餐具到识别区时显示菜品明细，单价，总数量，总金额。 10、结算时显示结算明细和持卡人信息（余额，消费金额等）支持结算时可输入临时消费金额 菜品识别版： 1、识别结算时间 1s 左右； 2、新菜品录入保存不同角度 10-20 张图片即可完成录入工作。 3、将菜品放入识别区域即可完成识别过程 4、遮挡识别 菜品相互遮挡面积在 1/3 内可正常识别 5、支持脱机本地化智能结算，无需联网识别、录入修改价格等 6、识别率 98%以上 7、带刷人脸支付功能</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	<p>PRS-02</p> 

<p>G2</p>	<p>智能结算管理系统 参考品牌：普润斯 雄伟 易科士</p> <p>1) 运行平台：MS Windows xp 或 Windows 7</p> <p>2) 带还原技术，每次开机运行如新</p> <p>3) 显示方式：支持双屏独立显示，监控屏/客户屏</p> <p>4) 显示精度：1024*768</p> <p>5) 操作界面：键盘/鼠标/触控/IC卡/ID卡/指纹/人脸/NFC，灵活方便支持将来扩展。</p> <p>6) 响应时间：餐盘识别：≤1000ms 扣款：≤3000ms</p> <p>7) 快速核算总价：餐具进入结算区后，系统自动识别并核算整单菜价，并将总价和明细显示在结算台的显示屏上，核算过程仅1秒钟左右；卡类别可随意设置分类，每类可进行限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款等就餐规则。</p> <p>8) 自助刷卡支付：菜价核算完毕后，顾客即可在结算台读卡区刷就餐卡完成支付，结算无需人工干预，整个结算过程仅需2秒钟。</p> <p>9) 批量定义餐具价格：不同类型的餐具所代表的价格可在一次性批量定义。</p> <p>10) 批量改写餐具价格：不同类型的餐具所代表的价格也可以批量改写或调整。</p> <p>11) 早中晚餐多价格设置：针对同一款餐具，可根据早中晚餐盛放菜品的不同，设置不同的时段价格。</p> <p>12) 单人最大支持16份菜品的结算，并支持多人汇总买单功能。</p> <p>12) 交易记录查询：可查询就餐卡消费记录。</p> <p>13) 用餐情况统计：可查询、统计营业额、用餐人次等信息。</p> <p>14) 就餐卡余额查询：可查询就餐卡内余额。</p> <p>15) 酒水、饮料点选：针对有酒水、饮料等无法用密胺餐具盛放的饮品时，可通过人工点选的方式或筹码替换的方式结算。</p> <p>16) 多台结算一体机参数数据实时同步，仅需在某一台修改即可。。</p>	<p>1</p>	<p>台</p>	
-----------	--	----------	----------	--

G3	<p>人脸识别(含支架) 参考品牌：普润斯 雄伟 易科士 1. 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1024*600，可显示软件界面及操作提示 2. 无需远端服务器支持，即断网也能使用 3. 设备采用深度学习算法，支持活体检测，支持 10000 人脸库，面部识别距离 0.3m-1m，适应 1.4m—1.9m 身高范围， 3. 识别速度快，准确率更高。单个人脸识别的时间小于 1 秒，拒识率<1%，直流供电。</p>	1	台	<p>PRS-X1T60</p>  <p>7</p>
G4	<p>服务器 参考品牌：普润斯 雄伟 易科士 Xeon silver4210 10 2.2GHz/1*32GB DDR4/2*1.2TB 2.5" SAS/R730-8i 1G/无光 /4*1000M/1*PCIE/550W/SASHBA 卡/2U</p>	1	台	
G5	一卡通对接服务器	1	项	
自助餐厅				
H1	<p>镜面盘 参考品牌：南洋精工 ATSOA 鼎龙 304 不锈钢材质</p>	2	个	
H2	<p>嵌入式平头保温电磁炉 参考品牌：南洋精工 ATSOA 鼎龙 型号：EB-1200 电量 220V 1.8KW 规格：344×404×90</p>	8	台	
H3	<p>碟菲餐炉 参考品牌：南洋精工 ATSOA 鼎龙 选用 304 优质不锈钢制作，可视玻璃盖 规格：419×404×192</p>	8	个	
H4	<p>暖汤煲 参考品牌：南洋精工 ATSOA 鼎龙 规格：口径 355，高 375 电量 220V 0.8KW</p>	1	个	
H5	<p>电饭煲 参考品牌：美的 苏泊尔 九阳</p>	1	台	

	容量：40L			
H6	全钢双连果汁鼎 参考品牌：南洋精工 ATSOA 鼎龙 不锈钢制	1	台	
H7	保温锅 参考品牌：金利诺 爱妻 苏泊尔 规格：30L	1	个	
H8	长方形托盘（中号） 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐 材质：密胺（现场选样）	100	只	
H9	黑色筷子 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐（现场选样）	100	双	
H10	密胺碗 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐 材质：100%密胺树脂（现场选样）	500	只	
H11	小汤勺 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐（现场选样）	100	个	
H12	食品夹 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐 不锈钢制	20	只	
H13	大调羹 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐（现场选样）	20	只	
H14	12寸圆餐盘 参考品牌：亚美 台顺 美尔耐（现场选样） 说明：食品级密胺材质	200	只	
排烟系统（单位:mm）				
L1	脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配双层过滤排，防爆灯，积油杯。 规格：13000×1300×500	16.9	m ²	
L2	集汽罩 产地/品牌：厂制品 说明：选用 304 优质不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，配防爆灯。	3.5	m ²	

	规格：3500×1000×500			
L3	<p>集汽罩</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，配防爆灯。</p> <p>规格：5200×1200×500</p>	6.3	m ²	
L4	<p>集汽罩</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 304 优质不锈钢板制作，$\delta \geq 1.0\text{mm}$，配防爆灯。</p> <p>规格：4600×1000×500</p>	4.6	m ²	
L5	<p>灶后封板及烟罩封板</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造；$\delta \geq 1.0\text{mm}$。</p>	25	m ²	
L6	<p>不锈钢风管（包括烹饪，蒸煮，面点，洗碗机，明档，烟道内等）</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：选用 201 不锈钢板制作，$\delta \geq 0.8\text{mm}$。</p>	480	m ²	
L7	<p>通风柜 低噪声 低转速</p> <p>参考品牌：德粤 七星 上风</p> <p>说明：304 不锈钢外壳，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料</p> <p>排风量：$\geq 55000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>噪声：$\leq 73\text{dB (A)}$</p> <p>转速 725r/min</p> <p>全压 788Pa, 静压 663Pa</p> <p>功率：22KW/380V</p>	1	台	
L8	<p>电子油烟净化器</p> <p>参考品牌：德粤 越德 清风侠</p> <p>说明：设备由带数字显示的数字电源，长度 400mm 的圆筒蜂窝电场，201 不锈钢外壳等组成，电源具有放电跳</p>	1	台	

	<p>停保护，过载保护和变压器过温保护多重功能，排放要求：油烟最高允许排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$；油烟净化设施最低去除效率$\geq 85\%$。（提供第三方检测报告）</p> <p>处理风量：45000 m^3/h</p>			
L9	<p>通风柜 低噪声 低转速</p> <p>参考品牌：德粤 七星 上风</p> <p>说明：304 不锈钢外壳，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料</p> <p>排风量：$\geq 32000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>噪声：$\leq 69\text{dB}(\text{A})$</p> <p>转速 725r/min</p> <p>全压 646Pa, 静压 518Pa</p> <p>功率：11KW/380V</p>	1	台	
L10	<p>5#轴流风机</p> <p>参考品牌：金鹰 德粤 七星</p> <p>说明：380V1.5KW, 加厚的无缝焊接风叶。</p>	3	个	
L11	<p>防火阀</p> <p>参考品牌：金刚；东盛；东海</p> <p>说明：熔点 150°C。环境温度下的漏风量（压差 3000Pa）$< 700 \text{ m}^3/\text{h}$。耐火（压左 300Pa. 1.5h）下的漏风量$< 1000 \text{ m}^3/\text{h}$。控制电压 DC24V；</p> <p>微动接点容量 AC380V-3A；全开时阻力系数< 0.5</p>	4	个	
L12	<p>法兰</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：3 号镀锌角铁制造。</p>	160	个	
L13	<p>吊筋</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>规格：1 个/米</p>	120	组	
L14	<p>风柜、净化器支架</p> <p>产地/品牌：厂制品</p> <p>说明：40*40 镀锌角铁制造。</p>	3	个	

L15	风柜减震橡皮 产地/品牌：厂制品 说明：载重 100KG	8	个	
L16	风柜电机保护箱 产地/品牌：厂制品 说明：漏电保护、缺相保护、机电器及交流接触器等电器类配件选用国际知名品牌。	2	个	
L17	风柜、净化箱吊装费用	1	项	/
其它（单位：mm）				
M1	冷热水龙头 参考品牌：埃美柯 九牧；TOTO 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配 G1/2' 进水接头，镀铬镍黄铜本体。	32	个	
M2	感应水龙头 参考品牌：埃美柯 九牧；TOTO 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离 10cm 以内。	8	个	
M3	冲地龙头 参考品牌：T&S EQUIP CHG 说明：10.7M EPDM 软管，敞开式卷盘，带水枪	2	个	
M4	软管 参考品牌：埃美柯 九牧；TOTO 说明：不锈钢编纹工艺，与 G1/2' 进水接头配套。	80	根	
M5	三角阀 参考品牌：埃美柯 九牧；TOTO	80	个	
M6	去水杯 参考品牌：埃美柯 九牧；TOTO	34	个	
M7	份数盘 产地/品牌：厂制品 说明：选用 SUS 304-2B 优质不锈钢板制作，板厚 0.8mm，带盖。 尺寸：530×325×100	25	个	

M8	<p>粘捕式灭蝇灯 ，</p> <p>参考品牌：凌峰 永鑫 汤玛斯</p> <p>说明：用光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇，外观为白色，内置 LED 双灯管。</p>	18	台	
M9	<p>紫外线消毒灯</p> <p>参考品牌：巨光 永鑫 汤玛斯</p> <p>说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。辐射强烈的 2537A 短波紫外线。功率：220V/40W</p>	11	个	
M10	<p>单头净水器</p> <p>参考品牌：爱惠浦 普赖顿 三通</p> <p>功能特性：银离子杀菌技术、更好的口感；；经处理后可获得最高品质的饮用或烹饪用水；去除水中消毒后的余氯及氯化物；除水中任何大于 0.5 μ 的泥沙、污垢、铁锈、氧化铁、锰和硫化物等杂质；滤除石棉纤维，孢囊菌及悬浮物；滤除重金属（如铅、汞、铁、锰等）；滤除大肠杆菌，沙门氏菌，志贺杆菌，抑制细菌滋长；滤除三卤甲烷等百余种致癌物质；保留人体所需的矿物质；吸收水中的土味、霉味、腥味及各种异味。</p> <p>滤芯材质：聚丙烯材质的 PP 棉滤芯</p> <p>处理能力：≥9000 加仑（34200 升）</p> <p>工作流量：≥6.3 升/分钟</p> <p>工作温度：2-38 度</p> <p>水压需求：10-125PSI，禁水锤</p>	2	个	

1、投标现场需提供双层工作台，规格：1800mm×800mm×800mm 样品一台和双眼中灶一台。所有提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，样品分不得分。中标供应商提供的样品由采购人封存作为验收依据。（和电子备份投标文件一起递交）。

2、所投产品的型号、参数等相同的报价必须一致，如有不一致的价格，以低价格的报价为准。

3、采购清单标注“参考品牌”的产品，在满足产品技术参数要求的前提下，允许

供应商自选其他品牌产品投标。

4、清单所有燃气灶具使用气源为天然气。

四、质量要求

1. 本项目涉及的燃气（天然气）燃烧器具：安全性必须符合《商用燃气燃烧器具》（GB 35848-2018）要求。（提供有效的第三方检测报告）

2. 本项目涉及的油烟净化产品：油烟排放指标必须符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）“大型饮食业单位：油烟最高允许排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；油烟净化设施最低去除效率 $\geq 85\%$ ”要求。（提供有效的第三方检测报告）

3. 本项目涉及的通风产品：噪声指标必须符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）“1类声环境功能区环境噪声限值：昼间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ；夜间 $\leq 45\text{dB}(\text{A})$ ”要求。（提供有效的第三方检测报告）

4. 本项目涉及的食品接触材料及制品：安全性必须符合《食品接触材料及制品通用安全要求》（GB4806.1-2016），并具备有效的工业产品生产许可证。（提供有效的第三方检测报告和工业产品生产许可证复印件）

5. 本项目涉及的国家强制性认证目录（2019版）内的产品：必须取得3C认证证书。（提供有效的3C认证证书复印件）

6. 本项目涉及的燃气灶具：能效限定值指标必须符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531-2014）“3级能效”的要求。（提供有效的第三方检测报告）

7. 本项目涉及的木制品：甲醛释放量至少达到E1级，必须符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）。（提供有效的第三方检测报告）

五、安装要求

▲本项目涉及的燃气（天然气）燃烧器具，供应商与其投标产品（燃气燃烧器具）生产厂家签订《安装、维修委托书》。

1、安装规范（按照国家及行业安装及验收规程）

(1) 烟罩前面应保持水平。

(2) 厨具摆置应垂直、水平、相互之间应平直整齐。

(3) 排风机的进口风管为平直管段，对于变径入口管，应尽量用角度较小的斩扩管，以免气体流速与流向的突变现象产生。

(4) 排风机的出口管要加大管截面积，减少气流的动压损失。

(5) 排风管之间接头应有良好的密封性，法兰连接之间用密封胶填料，螺丝必须拧紧。接头与接缝处须用胶封堵漏。

(6) 炉具燃料管道接驳应进行密封性试验，不漏气为合格。

(7) 上、下水管道系统及风管接驳无漏点为合格。

(8) 排管、布线要达到横平竖直，里、外层次分明，并应有支架抱攀固定。

(9) 管道安装试漏结束后，应按不同的油漆颜色进行油漆。

(10) 安装完成，必须将现场清扫干净。

(11) 调试合格后，交客户验收，并履行办理验收手续。

2、安装界面：厨房及备餐水电配套到角阀、插座（引出线），卖方负责连接，所需材料已包含在投标总价内，不另行计价。

3、安装辅料及制作：安装所需的材料、辅料及配件均符合国标要求，费用含在投标总价内，一次性包干。

六、磋商货物其它要求

1、 交货前的采购人查验

采购人有权在产品制造期间到中标供应商的生产现场查验产品及其部件，有权察看试验结果，采购人也可指派员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除中标供应商应按合同履行其义务的责任。

2、 技术培训

中标供应商须对采购人的操作人员和管理人员进行培训，培训费用应包含在投标总价内。中标供应商须在响应文件中提供技术培训方案，其中应包括培训内容、培训时间、培训人等。

3、 安装、调试

中标供应商须派有相当工作经验的技术人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。

4、 验收、交付

(1) 货物安装完成后，中标供应商须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

(2) 采购人与中标供应商双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，中标供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。

(3) 如第一次验收未合格，中标供应商应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后 7 个工作日内进行再次验收，中标供应商应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，采购人可拒绝接受全部货物，中标供应商负责赔偿一切损失。

5、质保及售后服务

(1) 维修人员需在接到维修电话后 5 小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

(2) 按照具体产品制造商的质保规定执行，但最低不能少于两年，外购货物的质量问题也应由供应商负责解决。

(3) 在质保期内的工作应包括对所有货物常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在响应文件质保及售后服务方案中说明。

(4) 质保期内供应商须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损失及故障。

(5) 免费质保期及售后服务要求：设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。

6、备品备件

(1) 中标供应商须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。中标供应商随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。

(2) 中标供应商须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次投标报价。

7、工期：中标供应商在合同签订之日起 45 天内完成供货和安装。

8、所有接触食品的不锈钢制品均须采用食品级 304 不锈钢材料。

9、所有产品数量按实结算。

10、所有水池配备专用水龙头（全铜阀芯、不锈钢阀体、国际十层电镀）其费用已包含在水池综合单价中，不单独另计。如使用方要求配备冷热两出水水龙头的（材质精铜，冷热出水，弯管 360 度旋转，国际十层电镀，管径 18mm，开孔 20mm，可调孔距

113-215mm)，中标供应商需无条件服从，不单独另计。

11、中标供应商在采购材料前，应报采购材料的品牌、型号及价格等相关信息，由采购人和监理确认后方可进场进行安装调试。

七、商务条款

1、保质期与售后服务：

1.1. 所有货物提供不少于 2 年的质保（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2. 在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

1.3. 质量保修期内，要求供应商 7×8 小时电话响应技术咨询；供应商须在接到采购人维修要求电话后，5 小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过 24 小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.4. 供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划

2、付款方式和履约保证金

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3 号）要求，制订以下付款方式：

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后 15 日内支付预付款，也即合同金额的 30%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后 15 日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文

字上加盖供应商公章)；

(2) (一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定) 采购人应自收到供应商开具的发票后 15 日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式三：验收合格后支付合同价款的 100%。

注 1：采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

注 2：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

履约保证金为合同价的 5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履行完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路 759 号，0572-2321567。

3、培训：

3.1. 中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2. 旨在提供更好的其他方式培训。

4、送货调试：

4.1. 送货地点：按采购人要求。

4.2. 质量标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3. 送货、调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4. 供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

5、交货期：中标供应商在签订合同后 45 天内完成设备供货及安装调试工作，若中标供应商不能在规定时间内交付完工，按合同中逾期交货条款进行赔偿责任。

6、数量调整

采购人保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，供应商应

对投标文件中的设备和服务明细报价,按投标单价不变的前提下进行调整,双方不得拒绝。

7、本项目投标总价包括水电施工费用、施工设备、劳务、管理、材料(含运输费、装卸费、运输保险费)、安装、维护、税金等各项交付采购人使用的一切所有费用。

八、工作范围:

根据招标文件,各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作:

1. 提供完整成套的产品;
2. 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收;
3. 完成各项调试、检验、测试工作,并在采购人的配合下通过的验收;提供各种数据资料;直至通过验收。
4. 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训;
5. 质保期内的维保及维修;
6. 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

样品提供:

因本项目采用不见面方式开评标,根据评标办法及要求,需由供应商提供样品,供应商需将样品密封包装后递交,递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件(U盘)”的递交方式及要求,具体详见招标公告第2.2.1条款内容;若供应商委托其授权代表于现场参加开标会议,供应商应自行携带样品递交。所有样品及其附带物品任何部位及密封包装上不得出现所投品牌的标志标识及供应商名称,如出现任何形式的品牌标志标识或类似物品及标识,经评标委员会认定会影响正常评审,则该供应商提供的样品不得分。

第三章 供应商须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目
2	采购内容及数量：详见第二章采购需求
3	<p>投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费收费标准：按中标价*1.1%*69.5%收取，不足 4000 元按 4000 元收取。在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。</p>
4	<p>答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。</p>
5	采购预算（最高限价）：人民币贰佰零陆万元整（¥2060000 元）
6	<p>1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。</p> <p>2、供应商应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件（U 盘），具体内容如下：</p> <p>2.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制</p>

	<p>作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理；</p> <p>2.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应提供《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。</p>
7	<p>投标截止时间：2020 年 9 月日上午 9:30 时前</p> <p>地点：1) 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）；2) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbz”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。</p>
8	<p>开标时间：2020 年 9 月日上午 9:30 时整</p> <p>开标地点：湖州市公共资源交易中心 2 号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路 66 号），具体详见二楼休息区电子显示屏。</p> <p>1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。</p> <p>2、数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：</p> <p>2.1 因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U 盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用 EMS），邮寄地址为：浙江</p>

	<p>华诚建设工程咨询有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷 16 号镭宝大厦 14 楼 1710]，联系电话：0572-2170106，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于 2020 年 9 月日下午 17:00 时前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收并送至专门的监控室，二人均在接收记录单上对文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。供应商须留足投标文件邮寄时间，确保数据电子备份投标文件（U 盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；</p> <p>2.2 若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。</p> <p>3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。</p>
9	<p>评标办法及评分标准：附后</p>
10	<p>中标结果公告：采购人依法确定中标供应商后 2 个工作日内，并公告 7 个工作日，公告发布网址如下：</p> <p>浙江省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn；</p> <p>湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/；</p> <p>浙江华诚建设工程咨询有限公司湖州分公司：http://www.zjhzhc.cn。</p>

11	中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书
12	签订合同时间：中标通知书发出后 30 日内
13	履约保证金：履约保证金为合同价的 5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履行完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路 759 号，0572-2321567。
14	投标文件有效期：120 天
15	解释：本招标文件的解释权属于采购人
16	在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。
17	特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算（最高限价）：人民币贰佰零陆万元整（¥2060000 元）。

（三）定义

1. 采购人系指组织本次招标的湖州师范学院，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的浙江华诚建设工程咨询有限公司。

2. “供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3. “项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4. “书面形式”包括信函、传真、电报等。

5. “▲”系指实质性要求条款。

（四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）投标委托（两种方式）

浙江华诚建设工程咨询有限公司

电话：0572-2170106

1、本项目原则上采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等方式）。

2、若供应商派授权代表出席开标会议，须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（提供原件，格式见第六章）。在开标时需单独提交一份交给采购人及采购代理机构，以便对供应商资格进行审核，法定代表人授权委托书原件必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

注：供应商若派授权代表出席开标会议，须随身携带笔记本电脑及制作电子投标文件的 CA 锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

（六）投标费用

1. 供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目招标代理服务收费按中标价*1.1%*69.5%收取，不足 4000 元按 4000 元收取。在确定中标供应商后，领取中标通知书前，由中标供应商全额支付，请各供应商自行考虑计入投标报价中。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2. 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

▲4. 本次采购，供应商所投产品如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产

品符合了工业品生产许可证，3C 认证，环保产品认证等强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件参与报价时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额 10%的违约金罚款。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1. 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：**依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功**）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4. 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5. 供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6. 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑供应商的姓名或者名称；
- (2) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (3) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (4) 告知质疑供应商依法投诉的权利；
- (5) 质疑答复人名称；
- (6) 答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7. 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

(1) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

二、招标文件

(一) 招标文件的组成

1. 公开招标采购公告
2. 采购需求
3. 供应商须知
4. 评标办法及标准
5. 合同主要条款

6. 投标文件格式

7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

(二) 供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

(一) 投标文件的形式和效力：

1. 投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U 盘），具体内容如下：

1.1 电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标

文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。

1.3 本项目需随投标文件递交样品，各供应商必须单独密封包装后递交，所有样品及其附带物品任何部位及密封包装上不得出现所投品牌的标志标识及供应商名称，如出现任何形式的品牌标志标识或类似物品及标识，经评标委员会认定会影响正常评审，则该供应商提供的样品不得分。如供应商不到现场，样品递交方式具体详见招标公告第 2.2.1 条款内容。

2. 投标文件的效力

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U 盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U 盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

1. 资格文件主要包括下列内容：

1.1 有效的营业执照；（资格审查条款）

1.2 法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

1.3 授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；（资格审查条款）

1.4 供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；（资格审查条款）

1.5 提供 2019 年度企业的财务报表；（资格审查条款）

1.6 具有有效的《建筑业企业资质证书》（燃气燃烧器具安装维修）；（资格审查条款）

1.7 自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，二者缺一不可，截图模板详见附件）

1.8 信用承诺书。（资格审查条款）

2. 技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容：

2.1 供应商自评分索引表；

2.2 技术文件：

2.2.1 技术性能偏离表；

2.2.2 项目整体实施方案；

①保证工期的方案和措施；

②保证质量的技术方案和措施；

③确保供应货物质量的设施及措施；

④保证项目实施的技术力量和人力资源安排；

⑤安装、调试、验收的方案和措施；

⑥技术方案的科学性、合理性；

⑦样品；

⑧现场勘察及项目综合实施能力；

⑨研究创新能力；

⑩对投标产品的自我总体评价或其他证明投标产品优势的材料（供应商须提供货源的证明文件）；

2.2.3 提供招标文件中或技术评分中要求提供的技术文件；

2.2.4 供应商认为需要提供的其他技术文件。

2.3 商务文件：

2.3.1 自评分索引表；

2.3.2 售后服务优惠承诺；

- 2.3.3 承担所供商品质量、安全所致事件为完全责任的承诺；
- 2.3.4 响应时间；
- 2.3.5 商务条款偏离表；
- 2.3.6 供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4 资信及其他文件：

- 2.4.1 供应商情况表；
- 2.4.2 电子油烟净化器、通风柜检测报告；
- 2.4.3 燃气灶具综合性价比情况；
- 2.4.4 技术人员配置；
- 2.4.5 产品安全认证；
- 2.4.6 企业业绩；
- 2.4.7 供应商需要说明的其他文件和说明。

2.5 报价文件：

- 2.5.1 投标函；
- 2.5.2 开标一览表；
- 2.5.3 投标报价组成分析表；
- 2.5.4 中小企业声明函（如有）；
- 2.5.5 监狱企业声明函（如有）；
- 2.5.6 残疾人福利性单位声明函（如有）；
- 2.5.7 招标代理费承诺函；
- 2.5.8 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：资格文件提供原件备查，备查原件由供应商在投标截止时间前采用扫描或PDF的形式发送至指定邮箱（5476362@qq.com），若在备查时未提供的按资格审查不通过处理，其投标予以否决，其中为浙江政府采购网注册正式供应商的资格审查时可不提供“有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照”原件的扫描件或PDF，届时采购人和采购代理机构将通过浙江政府采购网进行现场核对。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示。

2. 供应商的报价是履行合同的最终价格，应含拟投标服务的人员工资、通讯费、高温费、节日福利、年终奖金、年休假补贴、社保五大保险、住房公积金、管理费、税金等工作所发生的费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

5. 供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

6. 报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准。

7. 供应商对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。

8. 供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

9. 供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 120 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均

以书面形式进行。

3. 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1. 电子投标文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2. 数据电子备份投标文件（U 盘）：

电子投标文件的备份文件以 U 盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U 盘）应包含《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U 盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U 盘）均按未提供处理。其中《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容，否则按无效标处理。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3. 其他：

3.1 投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

3.2 投标文件不应涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2. 数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式

及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。**递交主要有以下两种方式：**

2.1 因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U 盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用 EMS），邮寄地址为：浙江华诚建设工程咨询有限公司湖州分公司[湖州市天宁巷 16 号镭宝大厦 14 楼 1710]，联系电话：0572-2170106，电子邮箱：5476362@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于 **2020 年 7 月日下午 17:00 时**前准时送达，逾期不予受理。截止开标时间前，采购人由二名人员（一名接收人、一名监督人员）统一负责接收并送至专门的监控室，二人均在接收记录单上对文件快递包裹的相关情况签字确认，与投标资料一并归档，接收文件全过程将录音录像。供应商须留足投标文件邮寄时间，确保数据电子备份投标文件（U 盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

2.2 若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

3. 整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4. 供应商应将以数据电子备份（U 盘）形式提供的投标文件一份密封、包装。数据电子备份投标文件（U 盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U 盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U 盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5. 因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U 盘）的，以数据电子备份投标文件（U 盘）作为评审依据，否则

视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U 盘）自动失效，不予启封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

- （1）未提供有效的营业执照；
- （2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （3）未提供授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件；
- （4）未提供供应商最近三个月企业正常纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书；
- （5）未提供 2019 年度企业的财务报表；
- （6）未提供有效的《建筑业企业资质证书》（燃气燃烧器具安装维修）；
- （7）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；
- （8）投标截止前，在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；
- （9）未提供信用承诺书的；
- （10）其他重大违法、违规记录；
- （11）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2. 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签字或盖章；
- (2) 《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；
- (3) 未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；
- (4) 在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；
- (5) 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- (7) 投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的。

4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5. 被拒绝的投标文件为无效。**6. 供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

- (1) 不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8. 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U 盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过

“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 电子招投标开标及评审程序

1. 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2. 主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

4. 主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况；

5. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果；

6. 投标截止时间后，供应商应登录政采云平台，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密；

7. 在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

8. 由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

9. 由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

10. 报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果；

11. 最终在政采云系统上公布评审结果；
12. 开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

（三）其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U 盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U 盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商

务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总, 计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的, 评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时, 供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误, 修正错误的原则如下:

1. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;
3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价, 供应商同意并签字确认后, 调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价, 则其投标将作为无效投标处理。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法, 具体评标内容及评分标准等详见《第四章: 评标办法及评分标准》。

(七) 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控, 供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标被拒绝。

六、定标

(一) 确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标

供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2. 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3. 采购人依法确定中标供应商后 2 个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时和相关网站上发布中标结果公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2. 中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）中标通知书

1. 确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2. 中标通知书为双方签订合同的依据；

3. 中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金

1. 签订合同前，中标供应商应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2. 签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3. 履约保证金的收取及退还：按合同金额的 5% 计收，中标供应商在签订合同前应向采购人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行结束后 30 个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

八、其他内容

发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

1. 供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
2. 供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；
3. 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；
4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5. 中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；
6. 招标文件规定的其他情形。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于**湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目**的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分、技术分、商务分和资信及其他部分占 70 分。本项目中标供应商为 1 家，合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一位的供应商为中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选人中标供应商，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分

二、评标内容及标准

(1) 价格分 30 分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$$

落实政府采购政策：

1. 根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促

进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号），对小型和微型企业的产品投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1) 供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】。

2) 供应商所投产品均为小型、微型企业制造的产品【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】。

2. 监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3. 残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料，不提供不予认可】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

(2) 技术分、商务分、资信及其他分 70 分

本项目设技术分 35 分、商务分 9 分和资信及其他分 26 分。确定进入报价评审的供应商。

(3) 技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

附件：评分表格式（技术分、商务分、资信及其他分，共 70 分）

评审内容	评分标准	分值
技术分		35 分
投标产品技术性能	<p>1. 根据投标产品的完整配置方案、基本功能、技术指标与招标文件需求的匹配度进行综合评分。技术参数全部符合得基本分 8 分，技术参数正偏离每一项加 0.1-1 分，最高加 5 分。技术参数负偏离每一项扣 0.1-1 分，直到扣完为止。如投标产品技术参数负偏离影响采购人正常使用，经评标委员会评审可作为无效标处理。</p> <p>2. 评委根据投标产品的品牌知名度、质量、配套软件等进行横向综合比较评分，0-2 分。</p> <p>需提供投标产品的技术参数证明材料（第三方产品检测报告、产品说明书或生产厂家出具的证明材料，需加盖生产厂家公章。证明材料应包含招标文件要求的技术参数，如有缺项酌情扣分）。标注△的产品需同时提供生产厂家的授权书。不提供证明材料不得分。</p> <p>采购清单中标注▲的产品或标注▲的技术参数为实质性条款，负偏离按无效标处理。</p>	15 分
施工组织方案	<p>（1）保证工期的方案和措施（3 分），方案不严密扣 1 分，措施不得力扣 1 分。</p> <p>（2）保证质量的技术方案和措施（3 分），方案不严密扣 1 分，措施不得力扣 1 分。</p> <p>（3）确保供应货物质量的设施及措施（3 分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得 3 分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得 0.5—1 分。</p> <p>（4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排（2 分），技术力量和人力资源安排充足得 2 分，技术力量欠缺扣 0.5—1 分，人力资源安排不足扣 0.5—1 分。</p> <p>（5）安装、调试、验收的方案和措施（2 分），方案和措施科学有效的，得 2 分；方案措施欠佳的，每项扣 0.5-1 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 0.5-1 分，扣完该项得分为止；</p>	15 分

	<p>无方案无措施的不得分。</p> <p>(6) 技术方案的科学性、合理性 (2 分)。对整体方案的评价。方案不合理、不严密处每项扣 0.5-1 分, 不合理解决方案每项扣 0.5-1 分, 扣完该项得分为止。</p>	
样品	<p>评标委员会根据考察样品的材质、外观、功能, 成品的牢固性, 工艺细节处理能力、技术成熟性、与技术文件的符合性进行综合评分, 最高得 5 分, 如供应商未提供样品不得分。</p>	5 分
商务分		9 分
售后服务承诺	<p>1、评标委员会根据供应商提供的资料从供货周期、售后服务承诺等方面对投标产品进行评分 (2 分)</p> <p>供货周期短、售后服务方案全面周到且优惠幅度大的, 得 2 分, 供货周期短、售后服务不全面或优惠不明显的, 每项扣 1 分, 扣完为止。除竞争性磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的, 该项不得分。</p> <p>2、承诺承担所供商品质量、安全所致事件为完全责任得 2 分。</p> <p>3、接到采购人报修通知 (电话、电传等) 后 3 小时现场响应得 1 分, 每减少 1 小时加 1 分, 最高得 3 分;</p> <p>4、质保期在满足招标文件 2 年的基础上, 每增加一年得 1 分, 最高得 2 分。</p> <p><u>以上承诺未提供的部分不得分。</u></p>	9 分
资信及其他分		26 分
电子油烟净化器和通风柜检测报告	<p>1. 电子油烟净化器: 设施油烟去除效率达到 95%及以上, 得 1 分; 设施防水防尘等级达到 IP55 及以上, 得 1 分 (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章)。</p> <p>2. 通风柜: 通风柜设备噪声指标: 排风量 55000m³/h 型号 ≤73dB (A); 排风量 32000m³/h 型号 ≤69dB (A)), 得 1 分 (提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章); 通风柜设备耐高温指标达到 “280℃ 高温条件下连续运行 60 分钟”, 得 1 分 (提供国家消防评定中心检测报告扫描件并加盖供应商公章)。</p> <p>检测报告不提供不得分。</p>	4 分

<p>燃气灶具检测报告</p>	<p>燃气灶具根据《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531-2014)要求评分：</p> <p>1. 炒菜灶的能效指标：热效率达到 2 级能效等级（35）得 1 分，达到 1 级能效等级（45）得 2 分。</p> <p>2. 大锅灶的能效指标：热效率达到 2 级能效等级（55）得 1 分，达到 1 级能效等级（65）得 2 分。</p> <p>3. 蒸箱的能效指标：热效率达到 2 级能效等级（80）得 1 分，达到 1 级能效等级（90）得 2 分。</p> <p>提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。</p>	<p>6 分</p>
<p>技术人员</p>	<p>1、供应商企业具有焊接与热切割证，每提供一个得 0.5 分，最多得 2 分，须提供近三个月社保及证书（复印件并加盖单位公章）。</p> <p>2、投标人企业具有燃气工程师证或机电工程师证，每提供一个得 1，最多得 3 分，须提供近三个月社保及证书（复印件并加盖单位公章）。</p>	<p>5 分</p>
<p>安全卫生认证</p>	<p>1. 根据产品的 CQC 认证证书评分：供应商提供的不锈钢台柜、不锈钢洗刷盆台取得《食品接触产品安全认证证书》的，每提供一个产品大类 CQC 证书的得 1 分，最高得 2 分（不重复计分）。</p> <p>2. 根据供应商的 CVC 认证证书评分：供应商取得《食品接触产品卫生认证证书》的，每提供一个产品大类 CVC 证书的得 1 分，最高得 2 分（不重复计分）。</p> <p>提供有效的证书扫描件并加盖供应商公章，不提供不得分。</p>	<p>4 分</p>
<p>企业业绩</p>	<p>2017 年 1 月 1 日以来，根据供应商同类供货业绩(厨房设备采购项目)的数量进行评定：</p> <p>每提供单个合同得 1 分，最多得 5 分。</p> <p>(以合同及发票复印件为准，二者缺一不可，均须加盖该单位公章)</p>	<p>5 分</p>
<p>标书质量</p>	<p>1、电子响应文件所有内容按竞争性磋商文件要求编制完整，不缺项且签字、盖章完整的得 1 分。</p> <p>2、电子响应文件中的投标资料格式规范、无涂改插字现象得 1 分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得 0.5 分。</p>	<p>2 分</p>

注：供应商应根据评分内容提供相应评分证书、合同、协议书及相关证明材料复印
 浙江华诚建设工程咨询有限公司 电话：0572-2170106

件并加盖单位公章，为确保复印件清晰可辨，供应商应在投标截止时间前将相关原件扫描或采用 PDF 的形式发送至指定邮箱（5476362@qq.com），相关原件备查，若由于未发送原件至指定邮箱而引起的不利于供应商的评判，该责任由供应商自负。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的 5%的履约保证金，履约保证金待合同履行结束后 30 个工作日内视履约情况返还（缴纳形式为现金，或银行、保险公司出具的保函）。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期_____年。（验收合格起计算）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：乙方在合同签订之日起__天内完成设备供货及安装调试工作。

2. 交货地点：甲方指定地点。

十、付款方式和履约保证金

在疫情期间，根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）要求，制订以下付款方式：

付款方式一：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后 15 日内支付预付款，也即合同金额的 30%；

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后 15 日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式二：

（1）供应商确认，不需支付预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文

字上加盖供应商公章)；

(2) (一次性支付或分期支付均可，根据采购人与供应商协商的方式确定) 采购人应自收到供应商开具的发票后 15 日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

付款方式三：验收合格后支付合同价款的 100%。

注 1：采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

注 2：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

履约保证金为合同价的 5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履行完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路 759 号，0572-2321567。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、操作培训

产品调试完毕后，乙方须派技术人员为甲方工作人员提供免费操作技术培训，直至甲方工作人员能熟练操作为止。

十三、售后服务及承诺

1. 乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

2. 在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；质保期满后只收取维修的配件成本费。

3. 乙方在收到甲方维修通知后必须_____小时之内及时进行现场响应。

备件：

正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关材料、通知和资料：

1. 甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所

承担的义务；

2. 在备件停产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

3. 在备件停产，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图等相关技术资料。

十四、技术质量保证

1. 乙方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

2. 合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给甲方；

3. 质保期以整体验收合格起计算；

4. 乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由乙方承担；

5. 甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔；

6. 乙方在收到通知后 3 天内应免费更换有缺陷的材料；

7. 如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负责。

十五、检验和测试

1. 甲方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方；

2. 检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4. 在交货前，乙方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

十六、验收

1. 中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

2. 验收费用由乙方承担。

十七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文

件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市政府采购监管处备案后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份，政府采购监管处和采购代理机构各执一份。

5. 湖州师范学院基本信息：

5.1. 银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路 759 号，0572-2321567。

5.2. 地址：浙江省湖州市吴兴区二环东路 759 号。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮编：

邮编：

第六章 投标文件格式

1. 资格/技术、商务、资信及其他包装封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目

项目编号：HZHC-(F)20200721

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

1、资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

.....

2、技术文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

.....

3、商务文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

.....

4、资信及其他文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

.....

资格文件格式：

1、法定代表人有效身份证明书

_____（姓名）是_____（单位全称）的法定代表人，身份证号码为_____。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（签名或盖章）

日期： 年 月 日

有效身份证明复印件粘贴处

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加_____（采购代理机构名称）的_____项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

职务：_____

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

日期： 年 月 日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件）

3、信用承诺书

_____（供应商）现参加_____（采购项目）政府采购活动，
郑重承诺如下：

- 1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；
- 2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；
- 3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；
- 4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；
- 5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：_____

承诺单位/个人：_____（盖章/签名）

时 间： 年 月 日

技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

商务文件格式：

商务条款偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
交货期			
质保期			
履约保证金			
付款方式			
其他要求			

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期： 年 月 日

资信及其他文件格式：

1、 供应商情况表

企业情况							
单位名称							
地 址				法定代表人			
成立时间				注册资本			
开户银行			帐 号				
联系电话							
企业总人数		管理 人员		技术 人员		职工 人员	
经营范围							
企业现有的资质证书							

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字： _____

供应商公章： _____

年 月 日

2. 报价包装封面格式:

报价文件

项目名称：湖州市大学生创新创业中心厨房设备采购项目

项目编号：HZHC-(F)20200721

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

4、报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价组成分析表；

.....

1、投标函

_____:

_____ (供应商全称) 授权_____ (授权代表名称)
(职务、职称) 为授权代表, 参加贵方组织的_____ (采购项目名称) (括号内填项目编号) 采购的有关活动, 并对_____项目 (采购项目名称) 进行投标。为此:

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件 (电子投标文件、数据电子备份投标文件 (U盘)), 包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》, 其中数据电子备份投标文件 (U盘) 各___份, 应与电子投标文件内容、格式一致; 电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同, 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件, 包括招标文件补充文件 (如果有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处, 我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突: 近三年内直至目前, 我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料, 完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起120天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商全称 (盖章):

法定代表人 (签字或盖章):

日 期:

2、开标一览表（报价表）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

1	投标项目名称	
投标有效期		
质保期		
投标总价 (人民币)	小写	_____元
	大写	_____元
是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形		
投标总报价扣除 6%后的金额人民币小写（元）		
其他费用（不可竞争费用）		2500 元
<p>备注：如果供应商不符合小微企业价格扣除政策的情形，“投标总报价扣除 6%后的金额”无需填写，最终由评标委员会认定是否符合小微企业价格扣除政策的情形</p>		

法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

浙江华诚建设工程咨询有限公司

电话：0572-2170106

3. 报价明细清单

序号	名称	详细说明	单价	数量	合计（元）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
总价：人民币_____元（¥_____）					

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 年 月 日

4、中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

5、制造商中小企业声明函

【如有】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）“工业行业”规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、_____（供应商名称）公司使用我公司_____（制造商名称）制造的货物（后附货物清单），参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）项目采购活动。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（盖章）：

日 期：

6、监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：_____

本企业为参加(项目名称：_____)(项目编号：_____)

采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期： 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7、残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141 号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____ (采购人名称) 单位的_____ (项目名称) 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章):

日期: 年 月 日

8、招标代理服务费承诺函

浙江华诚建设工程咨询有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2020 年 月 日

代理费汇款账号：

开户名称：浙江华诚建设工程咨询有限公司德清分公司

开户银行：中国银行德清支行

银行账号：383175204614

附件：

1、 供应商自评分索引表

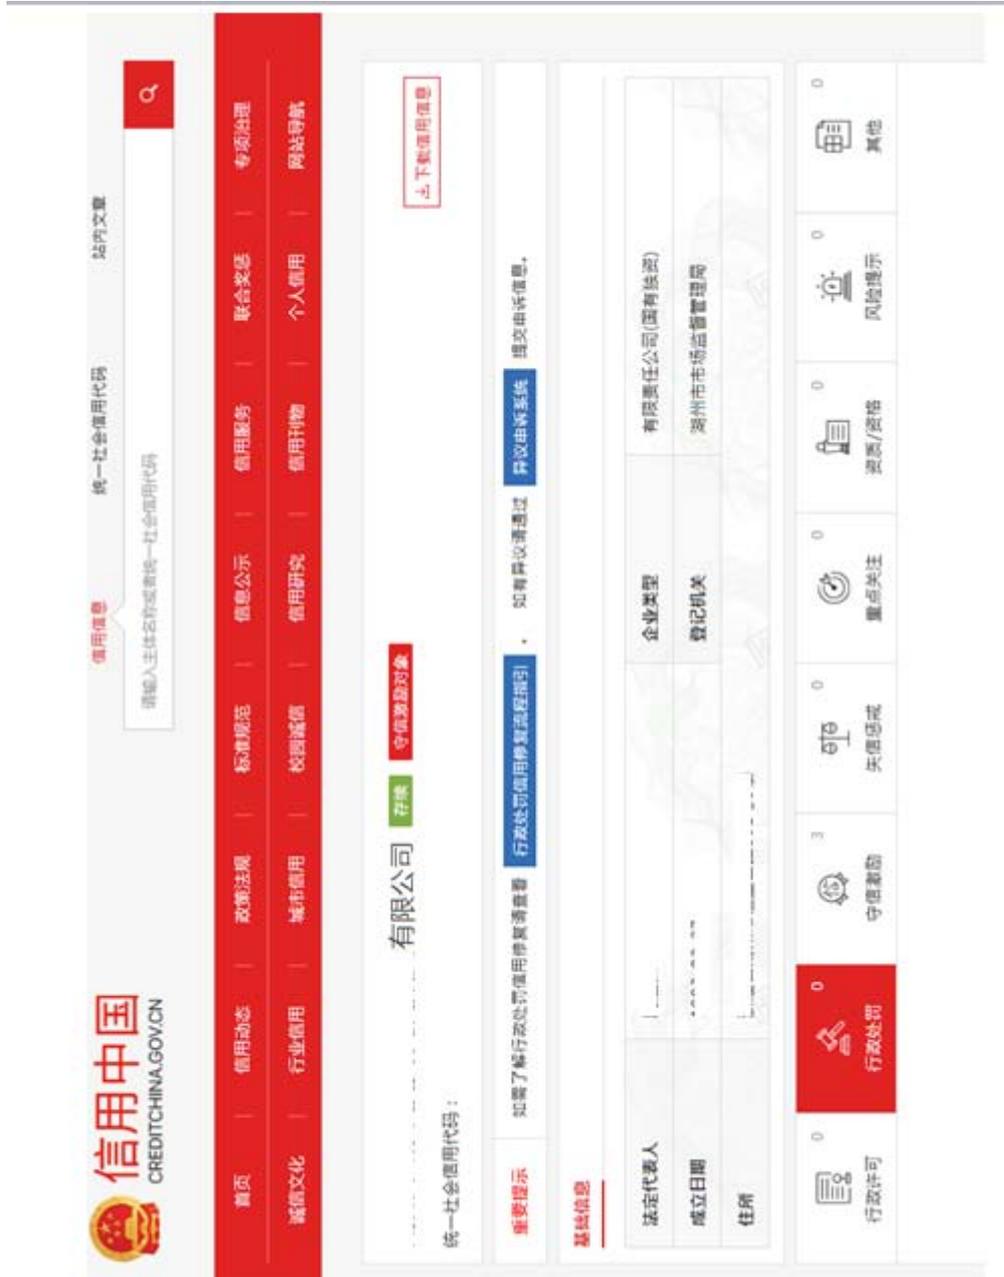
供应商全称（公章）：

评分项目	投标文件对应资料	自评分	投标文件页码
对应第四章评分办法及评分标准（报价除外）			
.....			

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、网页截图模板




中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
 www.ccgp.gov.cn

[首页](#)
[政府采购法规](#)
[购买服务](#)
[监督检查](#)
[信息公告](#)
[GPA专栏](#)
[PPP频道](#)

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称： 湖... 有限公司

执法单位： 处罚日期： 至

序号	企业名称	统一社会信用代码(或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业： 湖... 有限公司 本次查询的时间：2019年07月02日 20时22分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。